


Zadanie 1

NAT statyczny

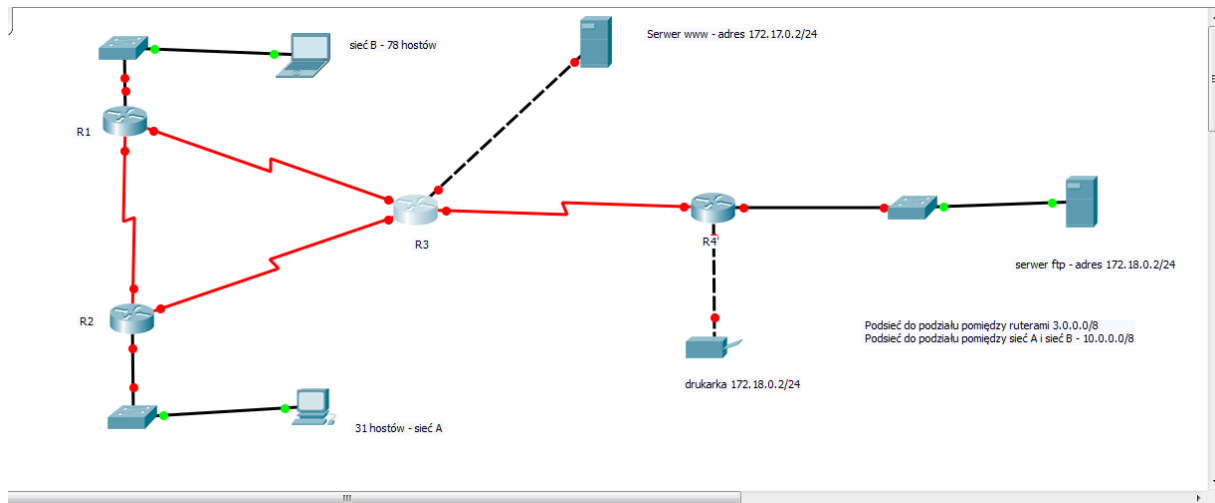

1. Podziel sieć na podsieci
2. Skonfiguruj routing między podsieciami
3. Sprawdź czy każdy komputer pinguje się z każdym
4. Dla podsieci z serwerem www, ftp, drukarki skonfiguruj NAT statyczny

Polecenia do wykonania NAT statyczny

W trybie konfiguracji (conf t) wpisujemy polecenie:

ip nat inside source static <adres lokalny/do zamiany> <adres globalny/ ten na który zamieniamy>

następnie na interfejsie wchodzącym pisujemy polecenie

ip nat inside

a na interfejsie wychodzącym

ip nat outside

podpowiedź

adresem globalnym jest w naszym przypadku adres interfejsu routera zewnętrznego (se)

polecenia do sprawdzenia czy nat działa

po wykonaniu polecenia ping wpisz na routerze

show ip nat translations

show ip nat statistics

wykonaną pracę przesyłacie na adres j.dechnik@zsl.gda.pl temat: Imię, Nazwisko, klasa, data