


Uwaga: nie podłączaj przełącznika do gniazda B, podłączysz go dopiero po skonfigurowaniu przełącznika.

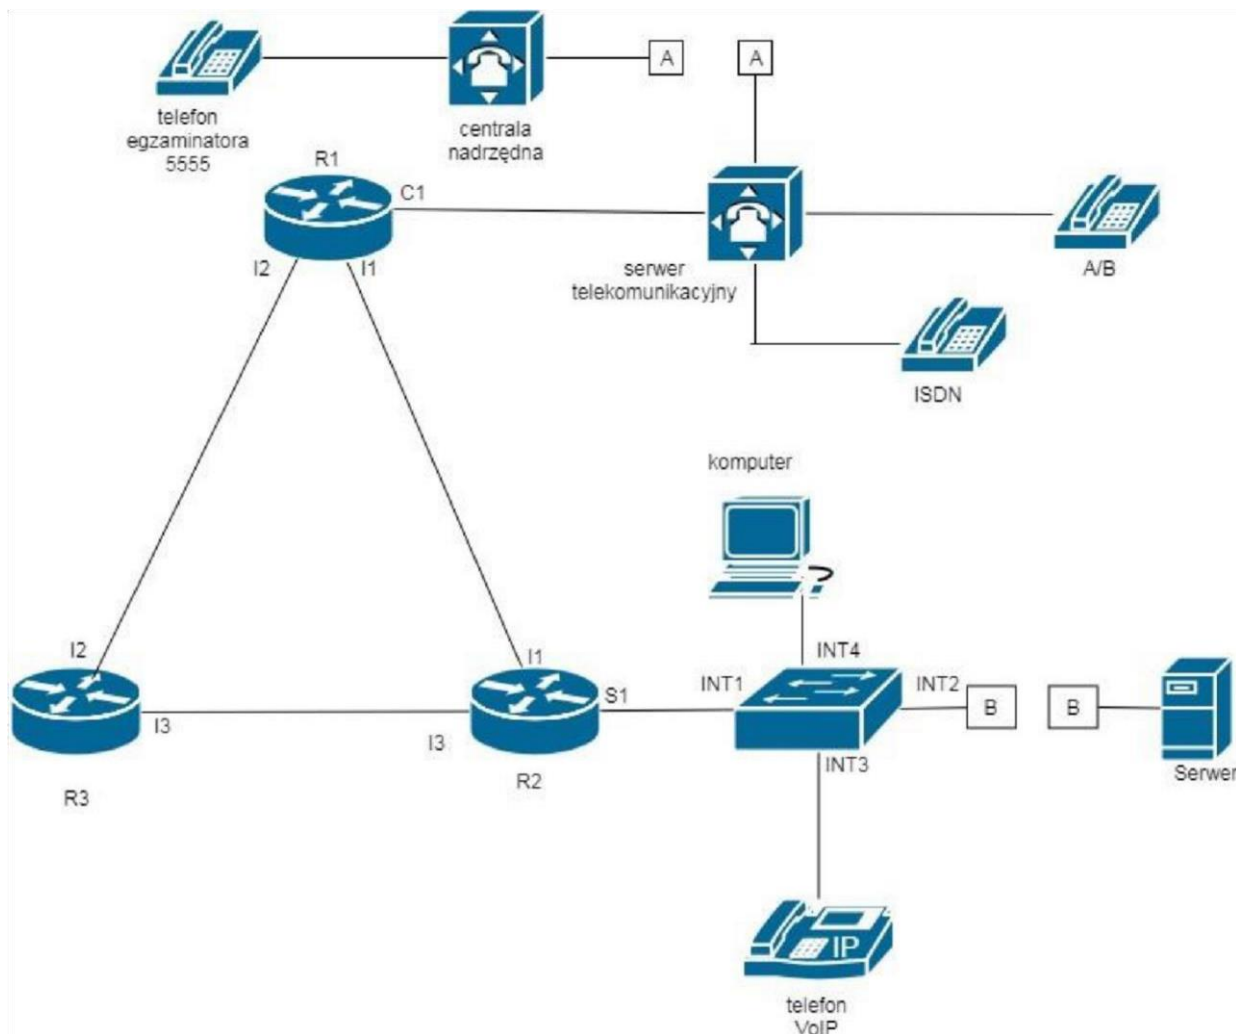

**Schemat usytuowania urządzeń w sieci teleinformatycznej**

1. Skonfiguruj interfejs sieciowy komputera adres IP/maska *192.168.20.4/24*, brama *192.168.20.1*
2. Skonfiguruj rutery.
  - Nadaj nazwy routerom: **R1, R2** Skonfiguruj interfejsy routerów
  - zgodnie z tabelami 1, 2

**Tabela 1. Adresacja IP interfejsów routera R1**

Typ interfejsu	Symbol interfejsu	Opis/komentarz interfejsu	Adres IP /maska
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	C1	centrala	<i>10.10.10.1/24</i>
Szeregowy (Serial) lub			

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: [arkusze.pl](http://arkusze.pl)

światłowodowy lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	I1	doR2	177.177.177.1/30
Szeregowy (Serial) lub światłowodowy lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	I2	doR3	177.177.177.9/30

**Tabela 2. Adresacja IP interfejsów rutera R2**

Typ interfejsu	Symbol interfejsu	Opis/komentarz interfejsu	Adres IP /maska
Szeregowy (Serial) lub światłowodowy lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	I1	doR1	177.177.177.2/30
Szeregowy (Serial) lub światłowodowy lub Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	I3	doR3	177.177.177.5/30
Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet	S1	Do_kon	192.168.20.1/24

Skonfiguruj ruting dynamiczny na trzech routerach zgodnie z wytycznymi: protokół routingu: OSPF

- identyfikator routingu (jeśli jest konieczny): 1 identyfikator obszaru: area1 sieci dodane zgodnie z
- tabelą 1., tabelą 2.

4. Skonfiguruj serwer telekomunikacyjny oraz aparaty telefoniczne. Skonfiguruj serwer telekomunikacyjny zgodnie z wytycznymi: nazwa serwera telekomunikacyjnego: **E16XX**, gdzie XX to numer

- stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska numer 01 nazwa E1601

- jeżeli to konieczne, ustaw opis serwera telekomunikacyjnego (pole komentarz): **E16XX**, gdzie XX to numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska numer 01 nazwa E1601 Skonfiguruj linie wewnętrzne serwera telekomunikacyjnego:

- abonent analogowy: nazwa (opis): **Telefon1**, numer katalogowy **101**, linia wewnętrzna LWA1

- abonent VoIP: nazwa (opis): **Telefon3**, numer katalogowy **103** Skonfiguruj linię zewnętrzną serwera

- telekomunikacyjnego: numer analogowej linii miejskiej: **55XX** gdzie XX to numer stanowiska egzaminacyjnego, np.

- stanowisko numer 01 to numer linii 5501, stanowisko numer 12 to numer linii 5512), linia miejska LZM1 pole opis (komentarz): linia analogowa

- pozostałe linie miejskie wyłączone lub w trybie ignorowania albo odrzucania połączeń w ruchu
- przychodzącym połączenie z linii miejskiej, bez zapowiedzi, ma nastąpić z abonentem **Telefon1**,

- numer katalogowy **101** Nadaj urządzeniom adresy IP: serwera telekomunikacyjnego: adres

- IP/maska 10.10.10.2/24, brama 10.10.10.1 telefonowi VoIP: adres IP/maska 192.168.20.3/24, brama 192.168.20.1

- 5. Po podłączeniu i skonfigurowaniu urządzeń wykonaj: sprawdzenie komunikacji pomiędzy

- serwerem telekomunikacyjnym a interfejsami routerów oraz pomiędzy serwerem telekomunikacyjnym a telefonem VoIP (do sprawdzenia zastosuj polecenie ping)

- 6. Przeprowadź testy połączeń telefonicznych. Wykonaj zestawienie połączeń telefonicznych zgodnie z tabelą 6. oraz sprawdź poprawność skonfigurowanych przekierowań wywołań.

**Tabela 6. Wykaz zestawień połączeń telefonicznych**

<b>Abonent wywołujący</b>	<b>Abonent wywoływany</b>
<b>Telefon1, numer katalogowy 101</b>	<b>Telefon3, numer katalogowy 103</b>
<b>Telefon1, numer katalogowy 101</b>	<b>5555 numer egzaminatora</b>

*Uwaga! Fakt wykonania powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN. W obecności egzaminatora przeprowadź ponownie sprawdzenie komunikacji urządzeń w sieci oraz testy połączeń telefonicznych zgodnie z zapisami w pkt. 5 i 6.*

7. Skonfiguruj stację roboczą:

- utwórz na dysku C:\ folder o nazwie pliki i nadaj pełne prawa do folderu tylko i wyłącznie użytkownikowi uczeń oraz grupie użytkowników Administratorzy
- w folderze C:\pliki utwórz plik wykonywalny o nazwie pliki.bat, który będzie zawierał polecenie skryptowe wykonujące następujące działania:
- utworzenie w bieżącym folderze C:\pliki podfolderu o nazwie EgzaminEE10
- wyświetlenie na ekranie monitora napisu EgzaminEE10

Do konfiguracji ruterów możesz wykorzystać program PuTTY lub oprogramowanie dedykowane przez producenta.

Na stacji roboczej istnieje konto **Administrator** z hasłem **Administr@tor**

Podczas pracy przestrzegaj zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii stanowiska komputerowego.

Sformułowania zawarte w treści poleceń są zapisane w formie ogólnej, w różnych typach urządzeń mogą być różnie opisane.

*Uwaga!*

*Po wykonaniu zadania nie wyłączaj komputera, ruterów ani serwera telekomunikacyjnego.*

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. Ocenie podlegać będzie**

**6 rezultatów:**

- połączone fizyczne urządzenia i skonfigurowana stacja robocza, skonfigurowane
- interfejsy ruterów, uruchomiony skonfigurowany protokół OSPF, skonfigurowany
- przełącznik, skonfigurowany serwer telekomunikacyjny i aparat telefoniczny VoIP,
- testy połączeń telefonicznych oraz komunikacji pomiędzy urządzeniami sieciowymi.
- 
-