


## Zad 5

Nat, Firewall, wi-fi

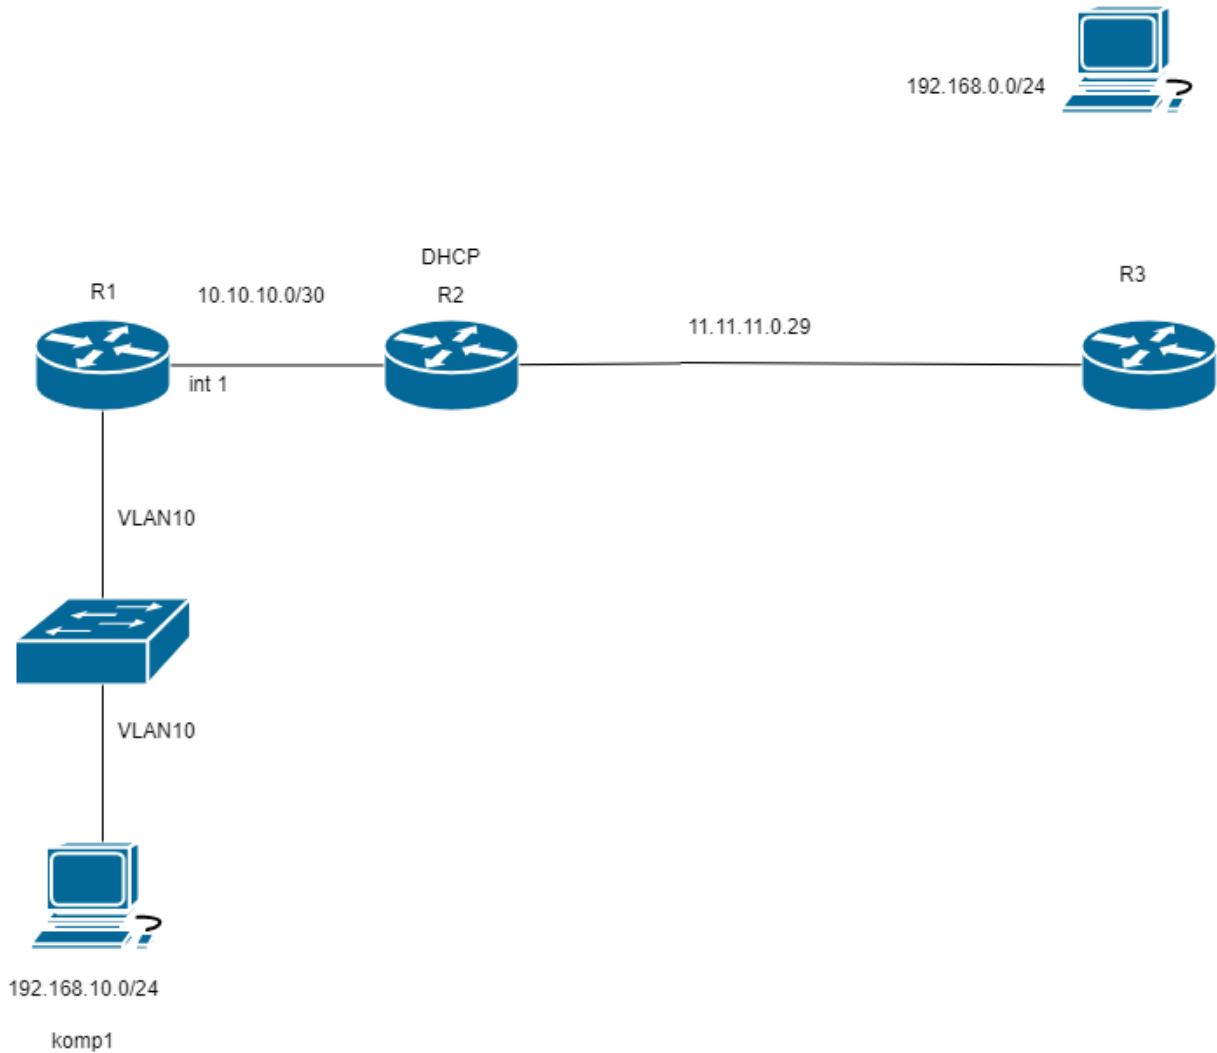

1. Zaadresuj urządzenia, skonfiguruj ruting
2. Na R2 skonfiguruj DHCP dla komp1 i komp2(pula 10 adresów, rezerwacja adresów)
3. Skonfiguruj sieć bezprzewodową z zabezpieczeniami dla komp2 (ukryj SSID(nazwisko), hasła szyfrowanie, dostęp po mac adresie)
4. Podłącz komp 2 do sieci bezprzewodowej
5. R1 NAT na podsieć dla komp1 adres int 1 rutera R1
6. R3 NAT na podsieć dla komp2na interfejs wyjściowy rutera R3
7. Tylko komp1 ma dostęp do R3 tylko po www, ping i Winbox
8. Komp 1 ma dostęp do R1 i R2 tylko po winbox

<https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Services>

<https://grzegorzkwalik.com/mikrotik-od-zera-konfiguracja-wifi-05/>