


Zad 4

Nat i Firewall

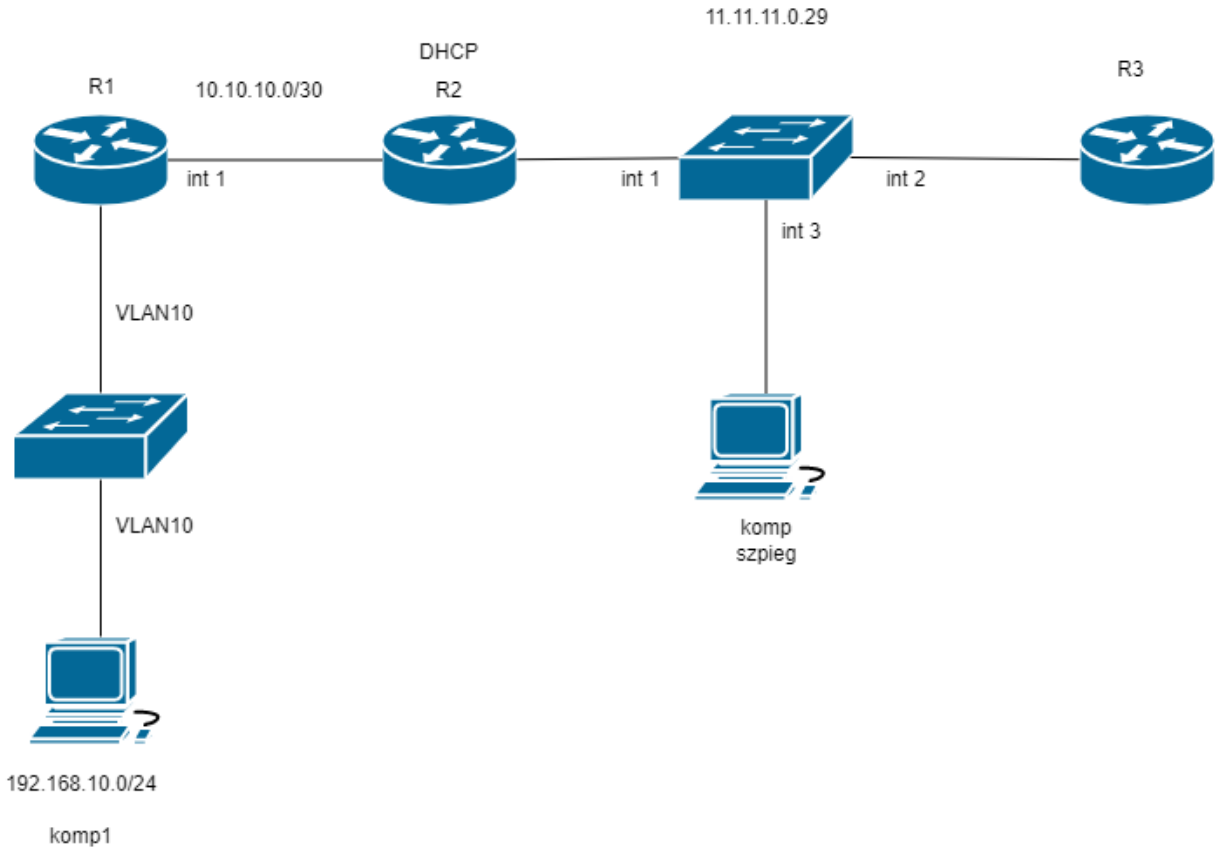

1. Zaadresuj urządzenia, skonfiguruj routing i port mirroring
2. Sprawdź czy działa port mirroring - zrzut
3. Na R2 skonfiguruj DHCP dla komp1 (pula 10 adresów, rezerwacja adresów)
4. R1 NAT na podsieć dla komp1 adres int 1 rutera R1
5. Sprawdź czy działa port mirroring - zrzut
6. Tylko komp1 ma dostęp do R3 tylko po www, ping i Winbox
7. Komp 1 ma dostęp do R1 i R2 tylko po winbox

<https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Services>